



## O型管 卡欧姆管卡 U型管卡

### O型管 卡欧姆管卡 U型管卡

材质：钢镀锌

工作温度：-30<sup>0</sup>至90<sup>0</sup>

产品特性：坚固耐用，耐高低温

用途：用于给水排水、供暖、通风等管道系统的紧固防震。在安装过程中需要在两端穿过螺栓柱，

安装在管道工程上具有拉紧固定作用；也可通过焊接或螺栓柱连接与抗震配件搭配使用，具有抗震紧固作用。



应用领域：可应用于汽车行业、轨道交通、光伏行业、工程建设、电力、冶金化工、桥梁制造等行业。




O型管 卡欧姆管卡 U型管卡

## 产品规格

### RCCN 日成GKO-100型管卡

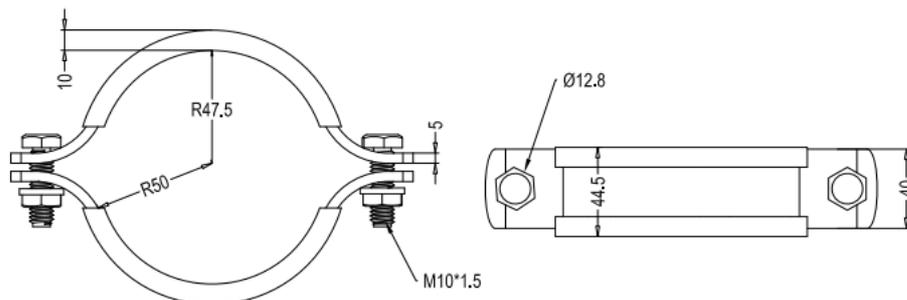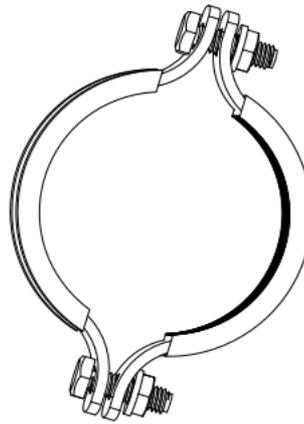

## RCCN 日成GKU-150型管卡

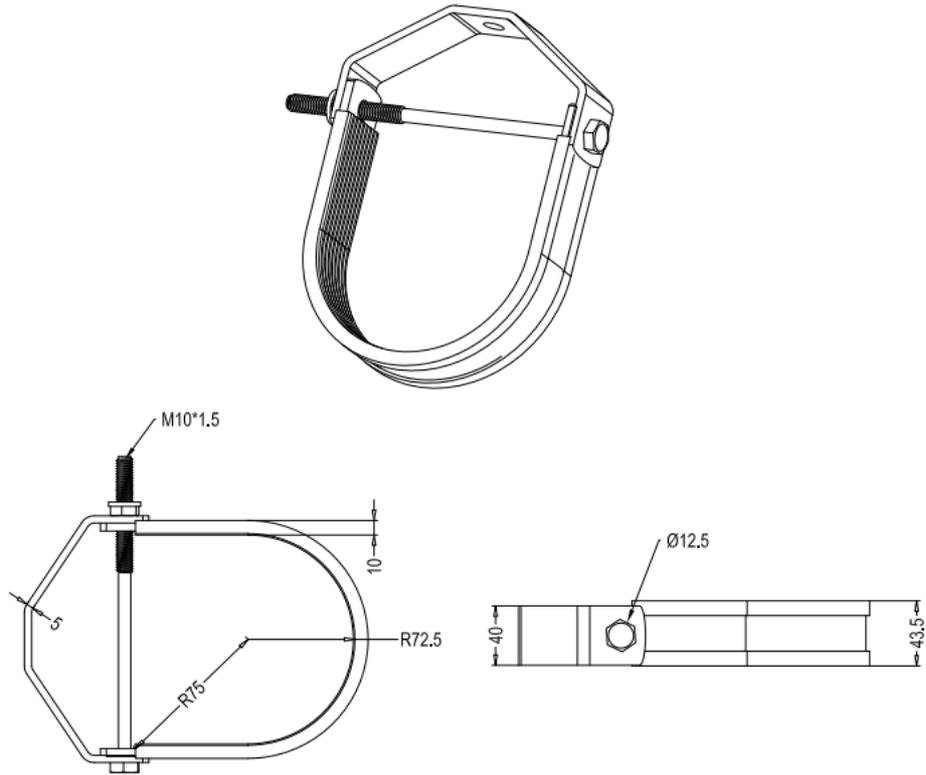

产品名称	产品型号	内径 (mm)	厚度 (mm)	单位	包装
O型管卡	GKO-65	65	5	套	1
	GKO-80	80			
	GKO-100	100			
	GKO-125	125			
	GKO-150	150			
	GKO-200	200			
欧姆管卡	GKR-65	65			
	GKR-80	80			
	GKR-100	100			
	GKR-125	125			
	GKR-150	150			
	GKR-200	200			
U型管卡	GKU-65	65			
	GKU-80	80			
	GKU-100	100			
	GKU-125	125			
	GKU-150	150			
	GKU-200	200			

## 图片介绍







## 产品应用

欧姆管卡固定管道应用



U型管卡固定管道应用



O型管卡固定管道应用

